


# 产品规格书

产品名称：电源开关

产品型号：**KDC-A04-PT20**

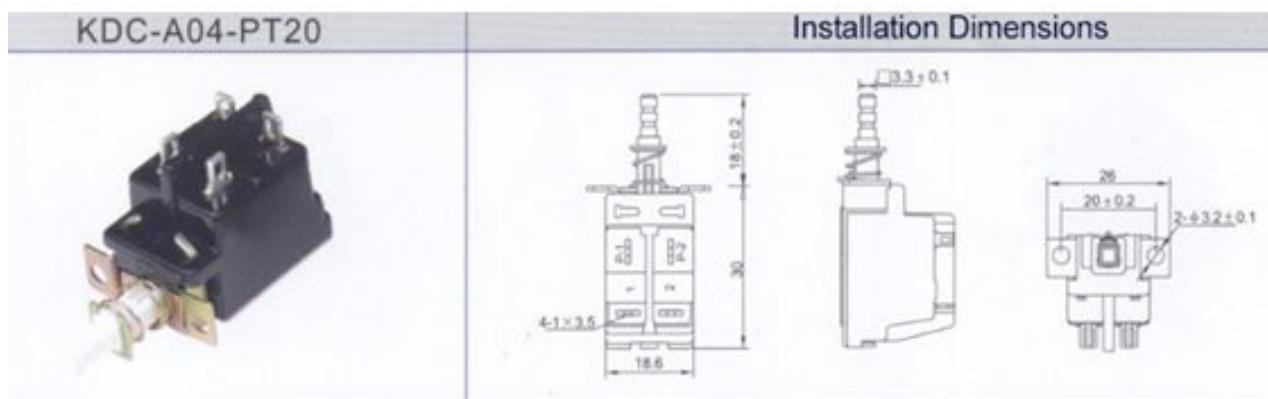

项目		技术性能	备注
环境条件	温度	-25~+85℃	
	相对湿度	≤95%(40℃)	
类型	KDC-A04 系列	5A/80A	
额定电压		250V~	
接触电阻		≥30MΩ	
绝缘电阻		≥100MΩ	DC 500V
耐压	端子间	≥1500V~	0.5mA
	导电件与金属支架间	≥5000V~	
动作力		2~8N	
驱动件强度	推杆横向承受力	≥10N	15 S
	推杆纵向推力	≥50N	1 min
	推杆纵向拉力	≥10N	15S 断开位置
电气寿命		≥10000 次	额定电流、电压下
可燃性		FH <sub>2</sub> 类别	类别
安装孔形式		Φ3.2 或 M3	供用户选择
安装孔间距		20,25,30,35	
电镀		镀铜、银	